

# Gelenkteleskop-Arbeitsbühne

# A38E

## ABMESSUNGEN A38E

Max. Arbeitshöhe	13,5m
Max. Plattformhöhe (A)	11,5m
Max. Reichweite	5,9m
Gelenkpunkthöhe bei max. Reichweite	5,4m
Plattformabmessungen (E x F)	0,71m x 1,24m
Breite (B)	1,49m
Länge (C)	4,1m
Bauhöhe (D)	2,0m
Bodenfreiheit	120mm

## LEISTUNGSDATEN


Plattformkapazität (SWL)	215kg
Max. fahrbare Höhe	11,5m
Max. Windgeschwindigkeit	12,5m/s
Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)	4,0km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	0,65km/h
Plattformdrehung	90° (+45°/-45°)
Oberwagendrehung (nicht endlos)	360°
Überhang (Sek-Ausleger angehoben)	0m
Überhang (Sek-Ausleger abgesenkt)	1,4m
Heben/Senken	83/68 sek
Steigfähigkeit	36%
Innerer Wenderadius	1,12m
Äusserer Wenderadius	2,4m
Reifen	22 x 9 16 nicht markierend
Bedienung	Sanfter, Einhand-Proportional-Joystick
Fahrssystem	DC Fahrmotoren

## ENERGIEVERSORGUNG

Energiequelle	8 x 6V, 220-AH Batterien
---------------	--------------------------

## GEWICHT

Eigengewicht	3 795kg
--------------	---------

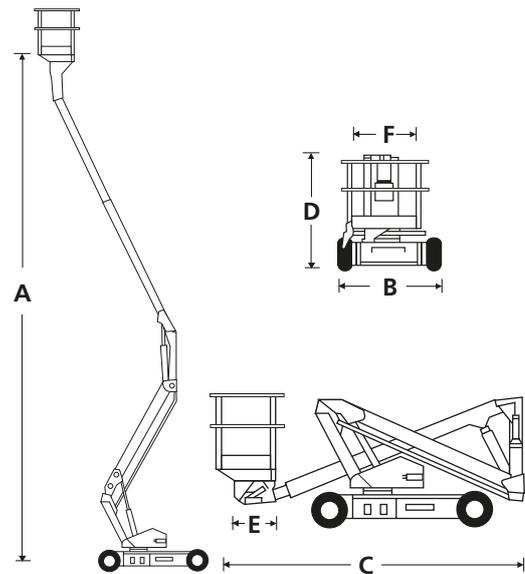


## STANDARDMERKMALE

- Proportionale Einhandbedienung
- Hydraulisch drehbare Plattform
- Geringer Auslegerüberhang vorne
- Extrem enger innerer Wenderadius
- Stromanschluss an der Plattform
- Neigungsalarm mit Abschaltung
- Tragfähigkeit, Inneneinsatz: 2 Personen + Werkzeug
- Tragfähigkeit, Außeneinsatz: 1 Personen + Werkzeug
- Gleichstrom-Direktantrieb, parallel geschaltete Radmotoren
- Nicht-markierende Reifen
- Zweites Auslegerbedienpult am Boden
- Betriebsstundenzähler & eingebaute Diagnoseanzeige
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

## OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Gelbes Rundumlicht
- Abdeckung oberes Bedienpult

## ARBEITSDIAGRAMM

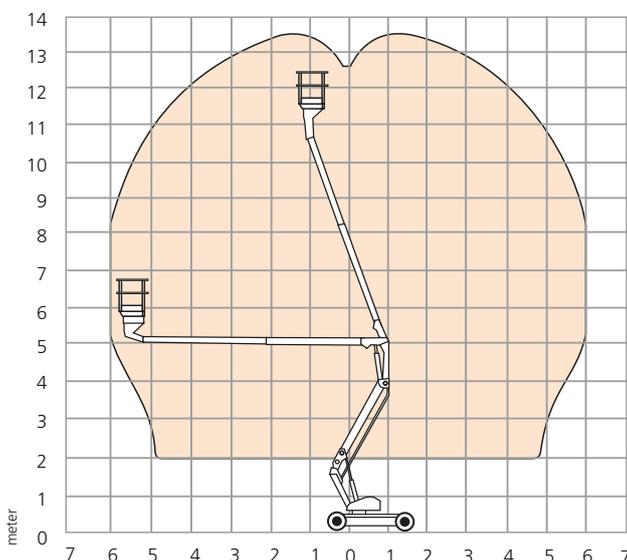

**snorkel** [www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales@snorkellifts.com